


COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

IMPIANTO SPORTIVO "GAVINI LIONELLO"

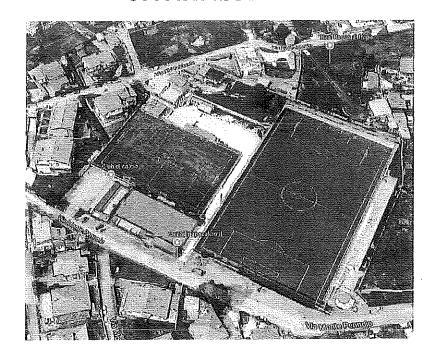

\$255,000 (\$250,000) (\$45,000) (\$45,000)

Controlace ZONAS

3(EV, 2

Responsabile Settore LL.PP. Ing. Luigi De Minicis

Relazione sullo stato di conservazione e sicurezza dell'impianto sportivo

Aggiornamento al 12 giugno 2018



INDICE

7	INTRODUZIONE	3
2	INTERVENTI REALIZZATI	Ą
3	OMOLOGAZIONE	7
4	CONCLUSIONI	8

en de la companya del companya del companya de la companya del la companya de la

.



1 INTRODUZIONE

Nella presente Relazione si riassumono i risultati degli interventi commissionati dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente ed eseguiti presso il complesso sportivo comunale "Gavini Lionello" a partire dal mese di luglio 2017.

Sono altresì riportati e descritti gli ulteriori interventi necessari per ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza dell'impianto in oggetto.

Il presente Rapporto si inserisce nel quadro delle attività di verifica di competenza dello scrivente Settore.



2 INTERVENTI REALIZZATI

Nella seguente tabella è riportato l'elenco sintetico delle criticità emerse nel corso dei vari sopralluoghi, nonché le attività messe in campo dallo scrivente Ufficio.

न्व(हर्ग्य) विश्वप्र	CHEALD CHEAN	TAMBAYAN Marasan	1/4/4/7/4844 14:14449/494	
Opere edili e strutturali				
Rete di protezione campo a 11	Grigliato Keller divelto e in alcuni casi flesso a causa sollecitazioni. Montanti sostegno rete con fissaggi divelti	Ripristinare montanti divelti Verificare ancoraggi.	Ripristinati montanti divelti Verificati e riparati gli ancoraggi.	\Rightarrow
Accesso atleti al campo a 11	Rete divelta e inconsistente Scala di accesso al terreno di gioco da mettere in sicurezza	Sostituire rete metallica Verifica e ripristino scala in legno	Sostituita la rete metallica Ripristinata la scala in legno	Δ
Protezione perimetrale campo a 11 e campo a 8	Assenza barriere antiurto	Valutazione installazione protezioni	Montate le protezioni sui cavi tendi rete come da richiesta LND	
Canaletta di scolo laterale al terreno di giuoco campo a 11	Non sono presenti pozzetti di ispezione: oltre alla griglia di scolo quadrata 20x20 sono presenti scoli verticali di cui occorre approfondire lo sbocco finale	Valutare la sostituzione canaletta e posa in opera pozzetti di ispezione		Non urgente
Panchine campo a 11	Pavimentazione deteriorata, copertura divelta in più punti, rialzo da proteggere	Sistemazione dello spazio che ospita le panchine	Secondo gli accodi intercorsi, a carico delle Società sportive	

Pagina 4 di 8



व्यक्तिविवयं			a shanfayayaya	ag a(4.]((4)
		Claretycka	344.60007.44	Charles and the control of the contr
Torri faro campo a 11	Mancata numerazione	Numerare	Interventi effettuati	
}	Difficoltà di accesso	univocamente		
	per manutenzione	torri faro		
	per manorenziono	Bonifica aree		
}		verdi torri faro		٨
		lato tribune		
		-		
		Ripristino scala		
		di accesso		
		torre faro lato		
		ingresso		
		terreno di		
		gloco		
Accesso secondario	Inagibile	Verificare	Interventi effettuati	
impianto sportivo	magibile	l'eventualità di	microcar caronoan	
mhidmo shormo		ripristino		
		accesso		λ
		all'impianto e	:	7.7
		bonifica		
		percorso di		
		accesso		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Spogliatoi	Pareti deteriorate	Ripristino	Interventi effettuati	,
		tinteggiatura		<^>
		pareti		
		perimetrali		
		Interne		
Sala medica	Oggetto di atti di	Ripristino	Interventi effettuati	
	vandalismo	serratura e		٨
		bonifica del		77
		locale		
•	-			
		,		



(១០០(១៨គ្នា(១)	equictivit	and the second of the second o	Talkaa kayaadal Talkaa ahadu kaa	
Opere implantistiche				
Impianto messa a terra	Verifica da parte Organismo Notificato	Eseguire verifica	Verifica effettuata. Ottemperato alle prescrizioni.	\Rightarrow
Adeguamento linee luci - fem	Attualmente dal quadro generale esterno al campo - vicino ingresso mezzi di soccorso - parte una linea che arriva al quadro posto in prossimità della torre faro vicino salita al campo. Da lì si dirama l'alimentazione area spogliatoi e segreteria.	Non sono corrette le targhette identificative Verificare grado di protezione interruttori differenziali Revisione generale impianto elettrico Nuova linea esterna partendo dal quadro generale ENEL Verifica messa a terra degli impianti elettrici a servizio dell'Impianto	Interventi effettuati	
Impianti idraulici e elettrici area spogliatoi	Impianti vetusti (perdite d'acqua e componenti di sicurezza dell'impianto elettrico	Interventi manutentivi di idraulica ed elettrici	Interventi effettuati	



(e)(a)(a)(b)(a)	(d;th)(d)(A*			
	non correttamente funzionanti)			
Tribuna campo	Manca il certificato antincendio	Affidamento incarico a professionista abilitato	Prescritto utilizzo limitato della tribuna (max. 99 posti)	Δ

3 OMOLOGAZIONE

Nel corso del 2017 sono state attivate le procedure di riomologazione relative sia all'Impianto sportivo che specificatamente al terreno di gioco del campo a 11.

In data 17 novembre 2017, con nota prot. N. 289 MZ/ef, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il rilascio del certificato di **omologazione per l'impianto sportivo** con scadenza 15 novembre 2021.

Relativamente al campo da gioco a 11, in data 28 febbraio 2018 la ditta incaricata dalla Lega nazionale Dilettanti ha effettuato le opportune verifiche sul manto erboso prescrivendo alcuni interventi da effettuare sul terreno di gioco.

l suddetti interventi sono stati effettuati in data 7 giugno 2018.

Si rimane in attesa del rilascio del certificato di omologazione per il terreno di gioco del campo a 11.



4 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto emerso e descritto nella presente Relazione è stato possibile individuare le azioni appresso indicate ordinate per grado di urgenza:

- Ottenimento della certificazione antincendio prevista dal DPR 151/2011;
- Installazione protezioni panchine campo a 11.

Rimangono inoltre le ben note criticità relative ai locali spogliatoi che dovranno necessariamente essere affrontate e risolte nell'ambito dei prossimi lavori di manutenzione straordinaria da programmare sulla base delle risorse economiche disponibili.

Inoltre, per la completa fruibilità dell'impianto, rimangono da programmare ed effettuare i lavori di ripristino del campo a 8, non oggetto della presente Relazione

Il Responsabile del Settore LL.PP.

S Ing. Luigi)De Minicis

Rocca di Papa, 18 giugno 2017





In relazione alle prove tecniche effettuate a norma di regolamento in dáta 22/03/2018 presso:

Il campo sportivo in Erba Artificiale "GAVINI LIONELLO", sito in Via Montepennolo a Rocca Di Papa Rm.

OMOLO

Il manto in Erba Artificiale costituente la superficie di giuoco realizzato con il prodotto della Società:

MONDO SPA munito di regolare Certificato

Per l'attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico nel rispetto delle misure consentite dai regolamento di categoria

Il campo misura: 104.00 x 60.00

La presente Omologazione è valida fino alla data del: FINE SS 2019 - 2020

Il Presidente Commissione Impianti Sportivi

Anuanio Armeni

Il Presidente della L.N.D

Cosimo Sibili